



# Нова Серия DMS


Автоматични прекъсвачи и  
дефектнотокови защиты  
за инсталации в жилищни сгради



GE imagination at work


# Серия DMS

Отговарящи на стандарт EN/IEC 60898-1 и EN/IEC 61008-1  
за приложение в жилищни инсталации



## Обезопасени клемми

Осигуряват безопасна и надеждна връзка  
Избягва се неправилно свързване на захранващият  
проводник или токоведещата шина



## Надеждни монтажни скоби

Лесен монтаж към DIN шина  
Надеждни и удобни за работа



## Ясно обозначение

- Номинален ток и характеристика на изключване
- Изключваща способност
- Клас на селективност
- Продуктов идентификационен код
- Лазарен печат



## Фиксирани скоби с две устойчиви положения

Осигуряват лесно и надеждно фиксиране  
с права или кръстата отвертка



## Дефектнотокови защиты

Дизайн намаляващ риска от изключване по невнимание.  
Оранжев тест бутон изравнен с корпуса





GE imagination at work



Abaco и Europe Line:  
**Апартаментни табла** подходящи  
за продуктите серия DMS



**Клеми осигуряващи здрава и устойчива връзка**

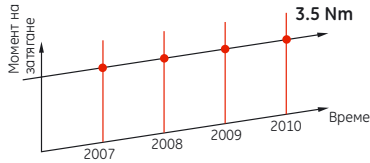

**Клеми с висок момент на затягане**  
3.5 Nm за автоматичните прекъсвачи  
4.5 Nm за дефектнотоковите защиты



**Голям капацитет на свързващите клеми**  
25mm<sup>2</sup> или 2 x 10mm<sup>2</sup> за автоматичните прекъсвачи  
35mm<sup>2</sup> или 2 x 16mm<sup>2</sup> за дефектнотоковите защиты  
Възможност за използване на тоководещи шини  
"виличен" тип

**Защита от допир на клемите IP 20**



## Автоматични прекъсвачи

EN/IEC 60898-1

4500  
3

## Характеристики

Номинален ток In	6-63 A
Номинално напрежение AC Un	230/400V
Характеристика на изключване	B-C
Изключваща способност съгл. EN/IEC 60898-1	4.5kA
Клас на селективност	3
Капацитет на клемите	25 или 2 x 10 mm <sup>2</sup>
Брой полюси	1P, 1PN, 3P
Тегло	115g/полюс

Дефектнотокови защиты EN/IEC 61008-1 - тип AC 

## Характеристики

Номинален ток In	25 - 63A
Ток на утечка	30-300mA
Номинално напрежение AC Un	230-400V
Изключваща способност	ICn = 6000A при 230/400V предпазител 63A gG
Устойчивост на случайно изключване	AC: 250A 8/20μs
Капацитет на клемите	35mm <sup>2</sup> или 2 x 16mm <sup>2</sup>
Брой полюси	2P-4P
Тегло	2P: 210g                      4P: 375g



## АП характеристика В

In (A)	Кат. №	Бр. полюси	Реф. №	Опаковка
6	DG41 B06	1	690668	12
10	DG41 B10	1	690669	12
16	DG41 B16	1	690670	12
20	DG41 B20	1	690671	12
25	DG41 B25	1	690672	12
32	DG41 B32	1	690673	12
40	DG41 B40	1	690674	12
50	DG41 B50	1	690675	12
63	DG41 B63	1	690676	12
6	DG41N B06	1+N	690908	6
10	DG41N B10	1+N	690909	6
16	DG41N B16	1+N	690910	6
20	DG41N B20	1+N	690911	6
25	DG41N B25	1+N	690912	6
32	DG41N B32	1+N	690913	6
40	DG41N B40	1+N	690914	6
50	DG41N B50	1+N	690915	6
63	DG41N B63	1+N	690916	6
6	DG43 B06	3	690686	4
10	DG43 B10	3	690687	4
16	DG43 B16	3	690688	4
20	DG43 B20	3	690689	4
25	DG43 B25	3	690690	4
32	DG43 B32	3	690691	4
40	DG43 B40	3	690692	4
50	DG43 B50	3	690693	4
63	DG43 B63	3	690694	4

## АП характеристика С

In (A)	Кат. №	Бр. полюси	Реф. №	Опаковка
6	DG41 C06	1	690695	12
10	DG41 C10	1	690696	12
16	DG41 C16	1	690697	12
20	DG41 C20	1	690698	12
25	DG41 C25	1	690699	12
32	DG41 C32	1	690700	12
40	DG41 C40	1	690701	12
50	DG41 C50	1	690702	12
63	DG41 C63	1	690703	12
6	DG41N C06	1+N	690849	6
10	DG41N C10	1+N	690850	6
16	DG41N C16	1+N	690851	6
20	DG41N C20	1+N	690852	6
25	DG41N C25	1+N	690853	6
32	DG41N C32	1+N	690854	6
40	DG41N C40	1+N	690855	6
50	DG41N C50	1+N	690856	6
63	DG41N C63	1+N	690857	6
6	DG43 C06	3	690713	4
10	DG43 C10	3	690714	4
16	DG43 C16	3	690715	4
20	DG43 C20	3	690716	4
25	DG43 C25	3	690717	4
32	DG43 C32	3	690718	4
40	DG43 C40	3	690719	4
50	DG43 C50	3	690720	4
63	DG43 C63	3	690721	4



## ДТЗ – тип AC

In (A)	Кат. №	Бр. полюси	Реф. №	Опаковка
25	DCG225/030	2	690776	6
40	DCG240/030	2	690778	6
63	DCG263/030	2	608413	6
25	DCG425/030	4	608415	3
40	DCG440/030	4	608417	3
63	DCG463/030	4	608419	3
25	DCG225/300	2	690777	6
40	DCG240/300	2	690779	6
63	DCG263/300	2	608414	6
25	DCG425/300	4	608416	3
40	DCG440/300	4	608418	3
63	DCG463/300	4	608420	3



## GE CONSUMER &amp; INDUSTRIAL

## GE HUNGARY ZRT

1340 BUDAPEST VACI UT 77  
TEL: 36-1-3992427  
FAX: 36-1-3991204

Дистрибутори:  
"В и В Изоматик" ООД

1404 София, ул. "Деян Белишки" 58  
Тел: (02) 958 3111, 958 6344, 958 6340  
факс: (02) 958 2270  
е-mail: vv@techno-link.com  
http://www.viv-isomatic.com

## "Либратек" ЕООД

1142 София, бул. "Васил Левски" 40  
Тел/факс: (02) 989 68 86, 989 69 96, 989 98 99  
е-mail: libratech@libratech-bg.com  
http://www.libratech.eu

